

# LIFE-GARD



## INFORMATION

Life-Gard schliesst die Sicherheitslücke beim Schalen von Decken welche eine Absturzhöhe vom 3.0 m überschreiten. Der nach EN 795:2012 Norm (Typ B) geprüfte, bewegliche Anschlagpunkt für zwei Personen mit fester Führung ist sehr vielseitig einsetzbar. So z.B. zur Sicherung von Personen bei Schächten, grossen Aussparungen, Gräben, Umschlag von Waren von Transportmitteln, Arbeiten bei Becken und Bädern und besonders beim Schalen von Decken. Das Versetzen und das Benutzen des Systems schliesst jegliche ungesicherte Tätigkeit aus. Die langen Hebegurte machen ein sicheres Anhängen der Konstruktion möglich.

Der Anschlagpunkt des Höhensicherungsgeräts kann mittels Zugleine zum „Anschlagen“ heruntergezogen werden. Die Gabelkopfsicherung ermöglicht eine kraftschlüssige Verbindung mit der Tragkonstruktion des Schalungsunterbaus. Das System kann bei konventionellen und Elementsystemdecken eingesetzt werden. Life-Gard wird mit zwei flexiblen Anschlagpunkten (Art. 3301) und zwei Kranschlaufen geliefert (Art. 3305).

Die dazu passenden Höhensicherungsgeräte (3094) werden separat dazu bestellt.




## VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Ermöglicht gesichertes Arbeiten in verschiedenen Bereichen
- Geprüft und zertifiziert durch die Zertifizierungsstelle SIBE Schweiz
- Geprüft nach EN 795 Typ B



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter [www.mbt.swiss/126](http://www.mbt.swiss/126)

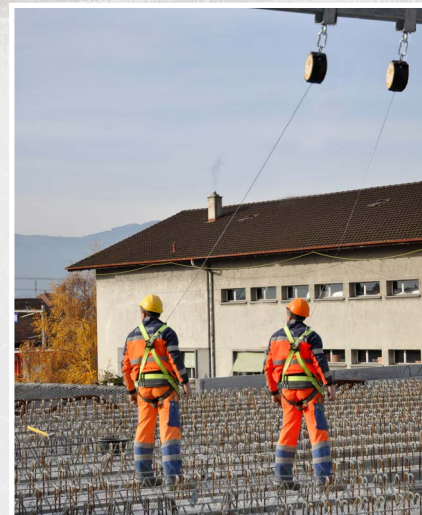

Life-Gard im Einsatz



Gesichertes Arbeiten dank Life-Gard



## LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

| Art.Nr. | Lieferprogramm                                                                                | Gewicht |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3300    | Life-Gard                                                                                     | 372 kg  |
| 3094    | KiBo Höhensicherungsgerät 11 m, Stahlseil 5 mm mit Koffer (Verwendung vertikal & horizontal ) | 6.35 kg |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG/SPEZIFIKATIONEN

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Länge (L)  | 7-10.0 m (teleskopierbar) |
| Breite (B) | 6.06 m                    |
| Höhe (H)   | 3.6 m                     |
| Gewicht    | 358 kg                    |

