

KURBELPFOSTEN



INFORMATION

Der verzinkte Kurbelpfosten mit Grob-
gewinde kann komfortabel ohne gros-
sen Kraftaufwand im Bereich von freien
Rändern, Balkonplatten, Treppenläufen,
Brücken und auskragenden Schalungen
befestigt werden.

Der Kurbelpfosten hat einen Einklemm-
bereich von 0-50 cm und der Kordon-Kur-
belpfosten von 0-70 cm. Beide sind in den
Höhen 1.06 m oder 1.50 m erhältlich.



VORTEILE

- Verzinkte, robuste Konstruktion
- Schnelle Montage
- Vielseitig einsetzbar
- Geprüft gemäss EN 13374
- SuvaPro zertifiziert



Weitere Fotos, Infos und
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/127

suvapro
Nr. 6447
CERTIFICATION



Kurbelpfosten 1.06 m



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Klemmbereich	Gewicht
4104	Kurbelpfosten 1.06 m, Haken geschlossen	0-50 cm	7.4 kg
4105	Kurbelpfosten 1.50 m, Haken geschlossen	0-50 cm	8.5 kg
4107	Kordon-Kurbelpfosten 1.06 m	0-70 cm	8.6 kg
4107K	Kordon-Kurbelpfosten 1.50 m	0-70 cm	9.8 kg
4021	Safe-Gard Kurbelpfosten 1.30 m	0-50 cm	8.8 kg



Safe-Gard Kurbelpfosten



KURBELPFOSTEN



Kurbelpfosten 1,06 m, Haken geschlossen

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenen Haken und einer Höhe von 1.06 m sowie einem Einklemmbereich von 0-50 cm.

Art. Nr. 4104



KURBELPFOSTEN



Kurbelpfosten 1.50 m, Haken geschlossen

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenen Haken und einer Höhe von 1.50 m sowie einem Einklemmbereich von 0-50 cm.

Art. Nr. 4105



KURBELPFOSTEN



Kordon-Kurbelpfosten 1.06 m / 1.50 m

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenen Haken, einer Höhe von 1.06 m / 1.50 m sowie einem Einklemmbereich von 0-70 cm.

Art. Nr. 4107 (1.06 m)

Art. Nr. 4107K (1.50 m)



KURBELPFOSTEN




Safe-Gard Kurbelpfosten 1.30 m

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenem Haken und einer Höhe von 1.30 m, sowie einem Einklemmbereich von 0-50 cm. Für die Verwendung mit dem Safe-Gard Seitenschutzsystem optimiert.

Art. Nr. 4021



ANWENDUNGSBEISPIELE

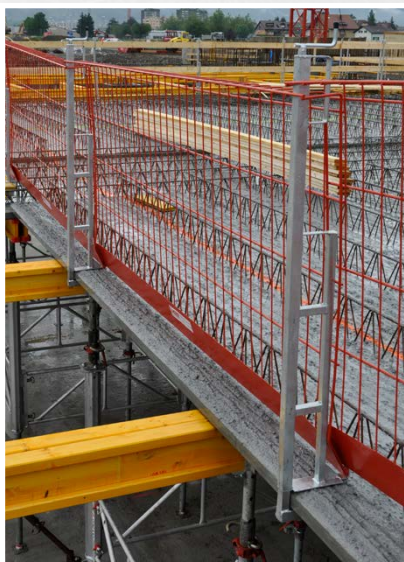

Kurbelpfosten mit Safe-Gard



Kurbelpfosten mit Eckausbildung