

LONG-GARD



INFORMATION

Der Seitenschutz Long-Gard ermöglicht das schnelle & rationelle Sichern von langen Passagen im Tiefbau. Im Strassen- und Bahnbau können so Brückensanierungen, Galerieverbauungen, Lehnviadukte und Strassenabsturzkanten optimal gesichert werden.

Zum Installieren des Long-Gard's werden die Long-Gard Pfosten einfach mit Betonanker auf der Stützmauer verankert, das Long-Gard Netz mit Karabiner montiert und mithilfe eines Spanngurtes gespannt. Anschliessend wird das Long-Gard Netz mit 3 Zwischenverankerungen gesichert.

Die Länge kann zwischen 2 und 10 m beliebig gewählt werden. Das Long-Gard Set mit zwei Pfosten kann zudem beliebig oft mit den Long-Gard Set mit einem Pfosten erweitert werden. So können auch sehr lange Passagen kostengünstig gesichert werden. Der Long-Gard Pfosten kann zudem in einem Winkel von 90° oder 100° zur Arbeitsfläche aufgestellt werden.




VORTEILE

- Rationelle Lösung für lange Passagen
- Kompakt für Transport und Lagerung
- Seitenschutz mit Auffangnetz, konform gemäss Suva Factsheet Nr. 33028




Weitere Informationen

<http://mbt.swiss/197>

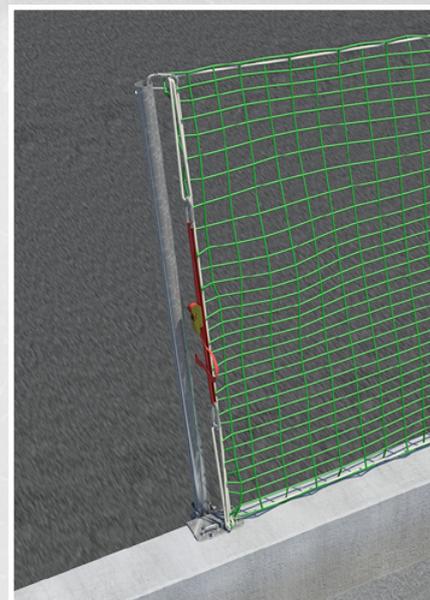

Rasche Montage und simples Spannen des Seitenschutznetzes

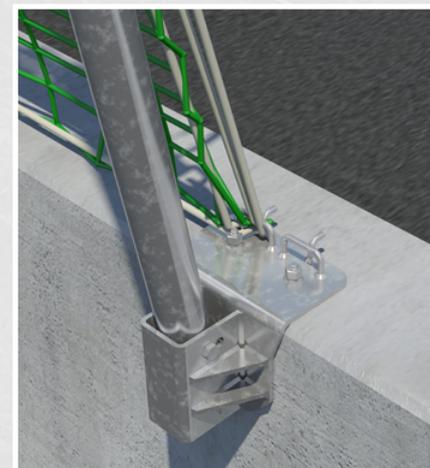

Einfache Befestigung der Pfosten



Einfaches Einhängen am Pfosten und der Seitenschutznetze



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN


Art. Nr.	Bezeichnung
3901	Long-Gard Set mit zwei Pfosten und Zubehör, Höhe 1.50 m / Länge 10.00 m
3902	Long-Gard Set mit einem Pfosten und Zubehör, Höhe 1.50 m / Länge 10.00 m
3910	Long-Gard Netz, Höhe 1.50 m / Länge 10.00 m
3911	Long-Gard Pfosten für Höhe 1.50 m
3912	Long-Gard Zwischenverankerung
3019	KiBo Drehkarabiner Stahl AZ011, Simpel
5950	Spanngurt 25 mm x 4 m mit Ratsche
6302	Betonanker M12 verzinkt, Länge 110 mm



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

i LONG-GARD SET

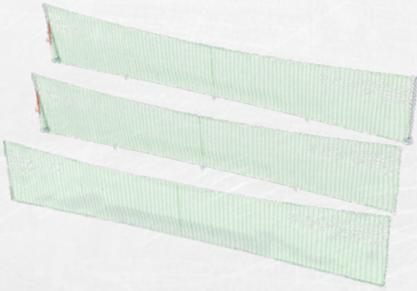

Long-Gard Set Höhe 1.50 m / Länge 10.00 m

Der Seitenschutz Long-Gard ermöglicht das schnelle & rationelle Sichern von langen Passagen. Das Netz kann separat oder im Set mit einem oder zwei Pfosten bestellt werden. Die Set's beinhalten auch Zwischenverankerungen, Drehkarabiner und den Spanngurt.

Art. Nr. 3901 (Set mit 2 Pfosten)

Art. Nr. 3902 (Set mit 1 Pfosten)

Art. Nr. 3910 (Nur Netz)

i PFOSTEN



Long-Gard Pfosten für Höhe 1.50m

Der Long-Gard Pfosten dient als Anfang-, End- oder Zwischenhalterung für die Befestigung des Seitenschutznetzes. Der maximale Pfostenabstand ist 10 m. Der Pfosten wird mit zwei M12 Betonanker befestigt und ist mit 1.60 m 10 cm höher als das Netz.

Art. Nr. 3911

i VERANKERUNG



Long-Gard Zwischenverankerung

Mit der Long-Gard Zwischenverankerung wird das Netz alle 2.5 m am Boden gesichert.

Art. Nr. 3912

i DREHKARABINER



KiBo Drehkarabiner Stahl AZ011, Simpel

Einfacher Drehkarabiner um das Netz mit dem Long-Gard Pfosten zu verbinden sowie zum Spannen des Netzes mit dem Spanngurt.

Art. Nr. 3019

i SPANNGURT



Spanngurt 25 mm x 4 m mit Ratsche

Der Spanngurt 25 mm x 4 m mit Ratsche dient zum Spannen des Seitenschutznetzes.

Art. Nr. 5950

i BETONANKER




Betonanker M12 verzinkt

Der Betonanker M12 dient zur Befestigung des Long-Gard Pfosten. Jeder Pfosten wird mit zwei Betonanker an der Stützmauer befestigt. Länge 110 mm

Art. Nr. 6302

i ANWENDUNGSBEISPIELE

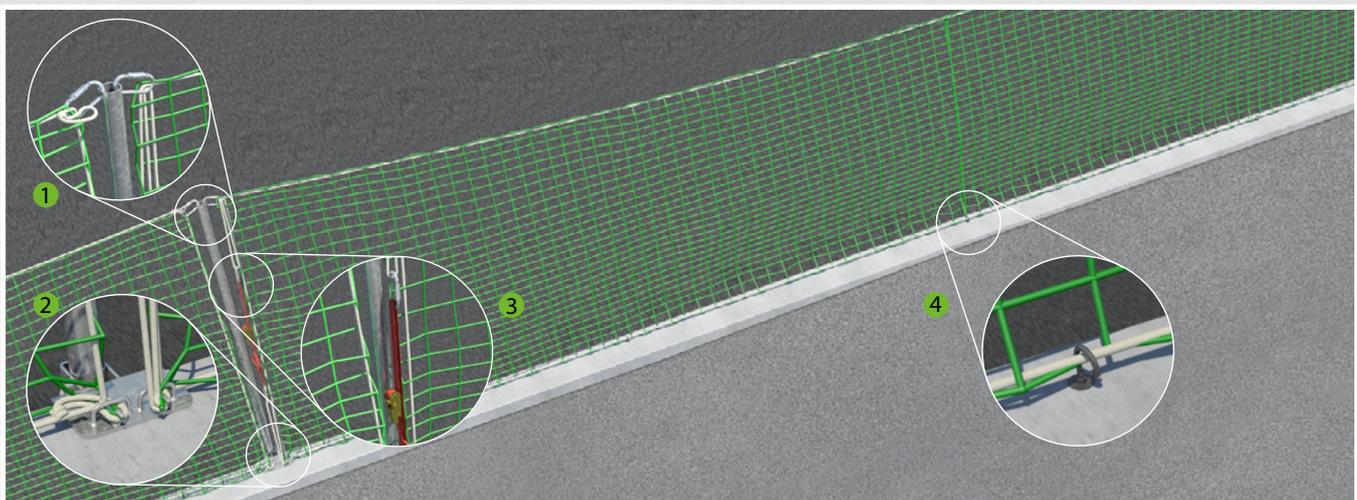

1 Einhängen der Netze oben 2 Einhängen der Netze unten 3 Spannen der Netze mittels Spanngurt 4 Montierte Zwischenverankerung