

ABSCHALSTÜTZE

i INFORMATION

Die Abschalstütze ermöglicht ein einfaches und rationelles Abschalen ohne die Abdichtungen von Grundwasserisolationen zu beschädigen.

Die Abschalstütze wird dazu am Anschlusseisen mit 2 Keilen festgeklemmt und kann so auch bei Bodenplatten mit nur unterer Armierung verwendet werden. Ermöglicht eine Abschaltung je nach Typ von 60-140 cm für Anschlusseisen bis 32 mm.


Die Abschaltung kann optimal mit Top-Form ergänzt werden, was das Schalen und Ausschalen erheblich vereinfacht und Zeit einspart.

+ VORTEILE

- Keine Beschädigung von Abdichtungen
- Wiederverwendbare, verzinkte Abschaltung
- Einfache, rationelle Montage



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/109

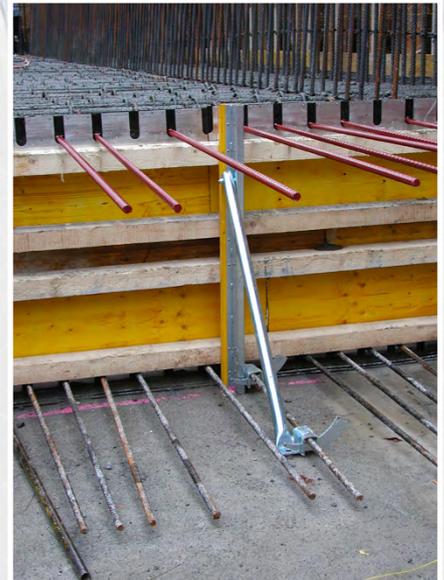


Abschalstütze AST SK befestigt am unteren Armierungseisen...



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Typ	Gewicht
1520	Abschalstütze mit Stützfuss AST SK 60 cm	9.8 kg
1521	Abschalstütze mit Stützfuss AST SK 80 cm	11 kg
1522	Abschalstütze mit Stützfuss AST SK 100 cm	13.9 kg
1523	Abschalstütze mit Stützfuss AST SK 120 cm	15 kg
1524	Abschalstütze mit Stützfuss AST SK 140 cm	16.0 kg
1801	Top-Form S 1 - 5/1,5 m	5.2 kg
1802	Top-Form S 1 - 5/1,0 m	3.6 kg
1805	Top-Form S 1 - 7,5/1,5 m	6.3 kg
1806	Top-Form S 1 - 7,5/0,975 m	4.1 kg
1807	Top-Form S 1 - 10/1,5 m	8.1 kg
1808	Top-Form S 1 - 10/1,0 m	5.3 kg
1811	Top-Form S 1 - 15/1,5 m	8.1 kg
1812	Top-Form S 1 - 15/0,9 m	4.8 kg

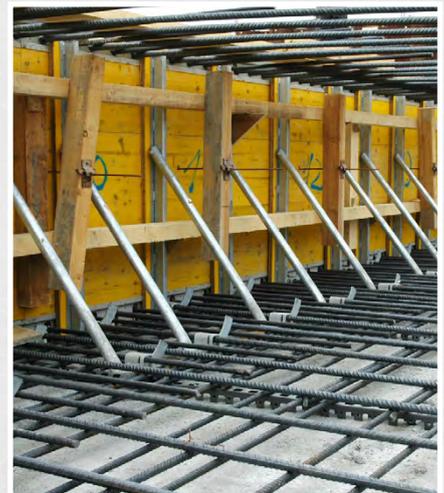


... und mit Top-Form kombiniert



Abschalstützen AST-SK kombiniert mit Top-Form



Abschalstützen AST-SK kombiniert mit Top-Form

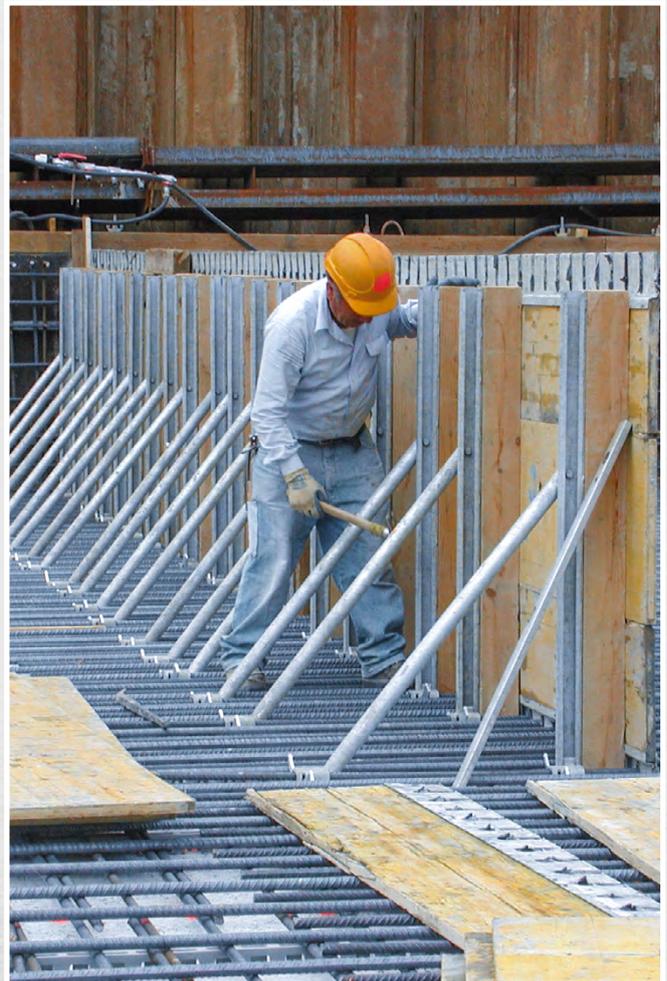

Abschalstützen AST-SK bei der Montage