

SAFE-GARD



INFORMATION

Das Seitenschutzsystem Safe-Gard öffnet neue Dimensionen im Bereich der Baustellensicherheit und Seitenschutzeinrichtungen. Das System kann mit den dazu entwickelten Safe-Gard Steckpfosten und Kurbelpfosten rationell und sicher versetzt werden. Die Steckpfosten können in MBT Kombifix-Winkel und Absperrhülsen sowie in die nachträglich aufschraubbare Fussplatte eingesteckt werden.

Der Einsatzbereich umfasst das Abschränken von Deckenrändern, Gräben, Baustellen im Städtebau und vielen weiteren Bereichen im Hochbau, Stahlbau oder Holzbau. Das Seitenschutzgitter ist verzinkt und die rote Signalfarbe garantiert

eine gute Sichtbarkeit. Die Safe-Gard-Barelle ermöglicht eine einfache Logistik. Das Schutzgitternetz hat eine Höhe von 1.20 m und ist im „Fussbereich“ mit einem 15 cm hohen Bordblech versehen. Der gegenseitige Abstand der Steck- oder Kurbelpfosten beträgt bis zu 2.40 m.



VORTEILE

- Rationelle Montage
- Sicherer als konventionelle Lösungen
- Einfache Logistik dank stapelbarer Baren
- Geprüft gemäss EN 13374



Der sichere und rationelle Seitenschutz



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Lieferprogramm	Abmessung	Gewicht
4010	Safe-Gard Seitenschutzgitternetz	2.50 / 1.20 m	16 kg
4011	Safe-Gard Seitenschutzgitternetz	1.30 / 1.20 m	8.5 kg
4015	Safe-Gard Klemme		0.60 kg
4016	Safe-Gard Set	2.50 / 1.20 m	30 kg
4020	Safe-Gard Steckpfosten	1.50 m	4.17 kg
4021	Safe-Gard Kurbelpfosten	1.30 m	9.5 kg
4025	Safe-Gard Fussplatte		1.6 kg
4025D	Safe-Gard Fussplatte DUO		2.0 kg
4028	Safe-Gard Mobiler Fuss		2.9 kg
4030	Safe-Gard Barelle		40 kg
4030S	Safe-Gard Set Barelle		61 kg
4031	Rollen zu Safe-Gard Barelle		
4032	Safe-Gard Stapelhilfe für Baren		31 kg
1120	Steckpfosten 1.20 m geschlossen		3.0 kg
1205	Absperrhülse zum Aufnageln (mit Montageeisen)		0.15 kg
1205S	Absperrhülse mit Montageeisen		0.22 kg



Safe-Gard Seitenschutz in Kombination mit dem BKA Pro System



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/120



SAFE-GARD 2.50 m




Safe-Gard Seitenschutzgitternetz 2.50 m / 1.20 m

Safe-Gard Seitenschutzgitternetz mit einer Höhe von 1.20 m und einer Breite von 2.50 m.

Art. Nr. 4010



SAFE-GARD 1.30 m



Safe-Gard Seitenschutzgitternetz 1.30 m / 1.20 m

Safe-Gard Seitenschutzgitternetz mit einer Höhe von 1.20 m und einer Breite von 1.30 m.

Art. Nr. 4011



KURBELPFOSTEN



Safe-Gard Kurbelpfosten 1.30 m

Verzinkter Kurbelpfosten mit geschlossenen Haken und einer Höhe von 1.30 m für das Safe-Gard Seitenschutzgitternetz sowie für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Einklembereich von 0-50 cm

Art. Nr. 4021



STECKPFOSTEN




Safe-Gard Steckpfosten 1.50 m

Verzinkter Steckpfosten mit geschlossenen Haken und einer Höhe von 1.50 m für das Safe-Gard Seitenschutzgitternetz sowie für den konventionellen Seitenschutz aus Holz.

Art. Nr. 4020



ABSPERRHÜLSEN

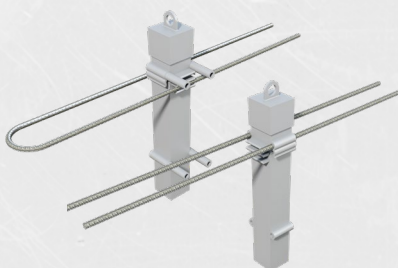

Absperrhülsen


Hülse, die vor dem Betonieren, je nach Typ, an der Armierung befestigt (Art. 1205S) oder an die Deckenrandschalung aufgenagelt werden kann (Art. Nr. 1205) und später als Halterung für versch. Seitenschutzpfosten dient.

Art. Nr. 1205 (zum Aufnageln)

Art. Nr. 1205S (Montageeisen)



FUSSPLATTE

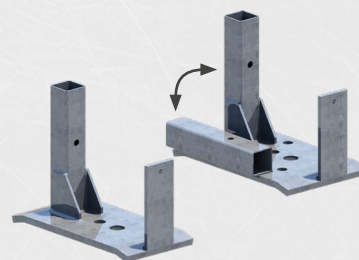

Safe-Gard Fussplatte und Safe-Gard Fussplatte DUO

Die Safe-Gard Fussplatte (Art. 4025) und Safe-Gard Fussplatte DUO (Art. 4025D) dienen als Halterung für den Steckpfosten. Die Safe-Gard Fussplatte kann mit DW15 oder Ø12 Betonschraube auf den horizontalen Untergrund befestigt werden. Die Safe-Gard Fussplatte DUO kann mit DW15 oder Ø10 Holzschrauben auf den horizontalen Untergrund wie auch vertikal/stirnseitig befestigt werden.

Art. Nr. 4025

Art. Nr. 4025D (DUO)



BAKA Adapter



BKA Pro Adapter

Mit dem BKA Pro Adapter mit Bordbretthaken lässt sich schnell und einfach ein sicherer Seitenschutz erstellen. Nach dem Einhängen in die BKA Pro Aussparung dient er als Halterung für einen MBT Steckpfosten.

Art. Nr. 1409



BARELLE



Safe-Gard Barelle

Die Safe-Gard Barelle ermöglicht eine einfache Lagerung und Transport für 50 Safe-Gard Seitenschutzgitternetze.

Art. Nr. 4030

Art. Nr. 4031 (Rollen)



STAPELHILFE



Safe-Gard Stapelhilfe für Barellen

Die Safe-Gard Stapelhilfe für die beiden Safe-Gard Barellen erleichtert das Stapeln und ermöglicht so eine optimale und platzsparende Lagerung von Safe-Gard.

Art. Nr. 4032



SAFE-GARD SET



Safe-Gard Set 2.50 m / 1.2 m

Das Safe-Gard Set enthält ein Seitenschutzgitternetz (Art. 4010), zwei Steckpfosten (1120) sowie zwei mobile Füße (4028). Ebenfalls enthalten sind vier Safe-Gard Klemmen (4015), die für eine optimale Stabilität sorgen. Grösse: 2.50 / 1.20 m

Art. Nr. 4016



PFOSTEN 1.20 M




Steckpfosten 1.20 m geschlossen

Steckpfosten mit einer Höhe von 1.20 m für den konventionellen Seitenschutz aus Holz. Optimal für das Safe-Gard Set.

Art. Nr. 1120



MOBILER FUSS

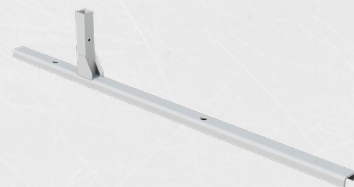

Safe-Gard Mobiler Fuss

Mit dem mobilen Fuss lässt sich das Safe-Gard System einfach positionieren und versetzen. Besonders geeignet für kurzfristige, temporäre Anwendungsszenarien. Der mobile Fuss kann mit Nägeln, Schrauben oder DW-Stäben befestigt werden. Besonders geeignet für den Strassen- und Tiefbau.

Art. Nr. 4028



KLEMME



Safe-Gard Klemme

Mit der optionalen Safe-Gard Klemme kann das Seitenschutzgitternetz bündig an den Steckpfosten herangezogen werden. Dadurch entsteht eine kraftschlüssige Kreuzverbindung von Gitter und Pfosten.

Art. Nr. 4015



BARELLE



Safe-Gard Set Barelle


Die Safe-Gard Set Barelle ermöglicht eine einfache Lagerung und Transport für 7 Safe-Gard Sets. Dabei können die mobilen Füße abgenommen und in der unterliegenden Kiste optimal gelagert werden.

Art. Nr. 4030S


Art. Nr. 4031 (Rollen)




MONTAGE MIT STECKPFOSTEN

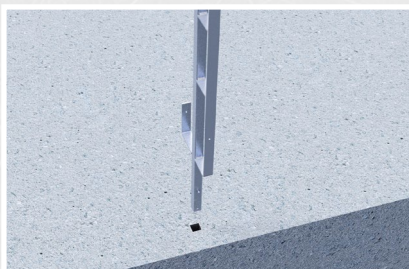

Versetzen des Steckpfosten

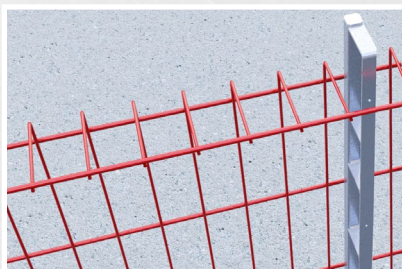


Versetzen des Safe-Gard Seitenschutzgitternetzes über den Steckpfosten

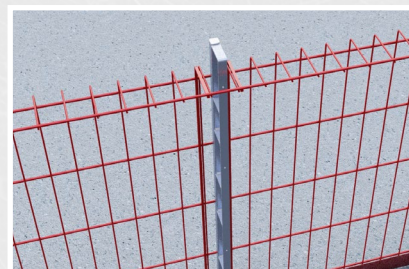


Beim Versetzen von mehreren Seitenschutzgitternetzen können diese einfach überlappt werden



MONTAGE MIT KURBELPFOSTEN

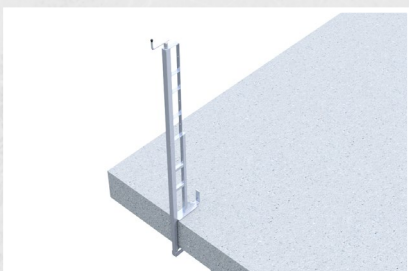

Versetzen des Kurbelpfostens

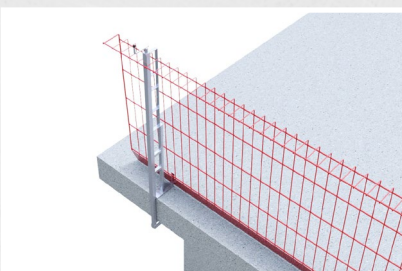


Versetzen des Safe-Gard Seitenschutzgitternetzes über den Kurbelpfosten




KOMPATIBILITÄT

- ✓ Empfohlen
- ✓ Kompatibel
- Nicht kompatibel

- Konventionelle Absturzsicherung
- Absturzsicherung mit Safe-Gard



ABSPERRHÜLSEN & KOMBIFIX/POLYFIX WINKEL



Einbetoniert

Verwendung ab 80 % der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm²

KOMBIFIX-SYSTEM



Nicht einbetoniert

BJA PRO KONSOLE 80 - 180 CM & KORDON-KONSOLE



BJA PRO SCHLITTEN BEI KONSOLE 30 - 180 CM



BJA PRO ADAPTER



MAXI-FORM 33 CM MIT RAHMEN 30 CM MAXI-FORM 50 CM MIT RAHMEN 50 CM



MAXI-FORM 50 CM MIT RAHMEN 30 CM MAXI-FORM 62 CM MIT RAHMEN 50 CM



MOBILER FUSS, FUSSPLATTE & FUSSPLATTE DUO



SINGLE-STEP, SKY-BRIDGE



BPA



MULTIFUNKTIONSKLEMME



FORM-GARD



SPUNDWANDADAPTER



Max. Pfostenabstand

2.40 m
1.20 m
2.00 m
2.00 m
2.40 m
1.50 m
1.50 m
2.40 m
2.40 m
2.40 m
2.40 m
2.40 m
2.40 m

Artikel 1120 Steckpfosten 1.06 m (Gesamtlänge 1.26 m)	Artikel 1121 Steckpfosten 1.06 m mit losem Bord- brethaken (Gesamtlänge 1.26 m)	Artikel 4020 Safe-Gard Steckpfosten 1.30 m (Gesamtlänge 1.50 m)	Artikel 1123A Steckpfosten 1.50 m (Gesamtlänge 1.70 m)
5/5*	5/5*	6/6*	7/7*
4/5*		4/6*	4/7*
5/5*	5/5*	6/6*	7/7*
5/5*	5/5*	6/6*	7/7*
5/5*	5/5*	5/6*	5/7*
5/5*	5/5*		5/7*
5/5*	5/5*	6/6*	7/7*
5/5*	5/5*		7/7*
5/5*			7/7*
5/5*	5/5*	5/6*	5/7*
5/5*	5/5*	6/6*	6/7*
5/5*	5/5*	6/6*	7/7*



Auch für Baustellenabschränkungen ist Safe-Gard ideal geeignet



Der Safe-Gard Steckpfosten kann einfach in eine Absperrhülle eingesteckt werden



Safe-Gard mit Kombifix-Klemme als Seitenschutz montiert



Safe-Gard im Hochbau



Safe-Gard im Hochbau



Safe-Gard mit Kurbelpfosten an Element-
decke montiert



Safe-Gard mit Kurbelpfosten an Deckentisch montiert

