


KREISELSCHALUNG



INFORMATION

Die stufenlos verstellbare Kreiselschalung macht das Schalen von Verkehrskreiseln sowie Radabweisern einfach. Das 300 cm lange unbeschichtete Stahlblech, verbunden mit drei stufenlos verstellbaren verzinkten Stützfüßen, bildet eine robuste wiederverwendbare Schalung. Mit einfachen Steckkeilbolzen werden die Schalelemente miteinander verbunden. Mit den aussen liegenden Zug- und Druckstangen können die gewünschten Radien sehr genau eingestellt und justiert werden. Zum Schliessen des Kreises werden entsprechende Elemente auf Mass angefertigt oder überlappt. Die Stützfüsse können mit Nägeln, Schrauben und Rundeisen befestigt werden.

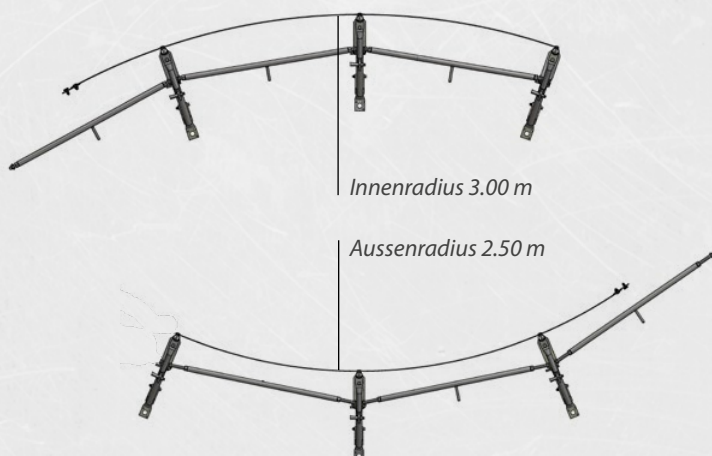

VORTEILE

- Stufenloses Einstellen eines Innenradius bis 3 m oder eines Aussenradius bis 2.50 m
- Einstellbare Stützfüsse
- Schneller und genauer als konventionelle Methoden




Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/102



Die Kreiselschalung lässt sich genau ausrichten



Optimal zum Schalen von Kreiseln und Radabweisern

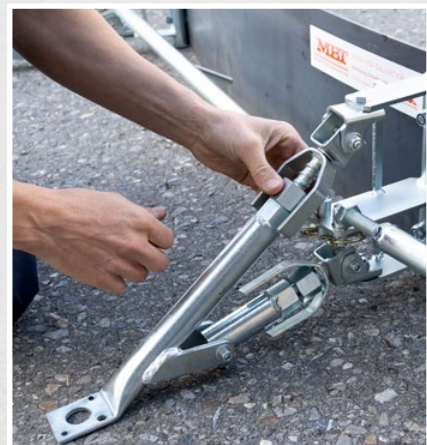

Die Stützfüsse können mittels DW-Spindel stufenlos eingestellt werden.



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Lieferprogramm	Gewicht
1650	Kreiselschalung H=25 cm, L= 300 cm inkl. 3 Stützfüsse + Zugstangen	40 kg
1651	Kreiselschalung H=30 cm, L= 300 cm inkl. 3 Stützfüsse + Zugstangen	45 kg
1511	Rundeisen gespitzt mit Nocken Ø 20 x 750 mm (VPE 10 Stk.)	2 kg



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



Die Stützfüsse erlauben eine exakte Justierung der Kreiselschalung



Radabweiser sind mit der Kreiselschalung schnell erstellt



Optimal geeignet für grosse und kleine Kreisel